PB180-L2 | ϕ38-ϕ114.3-ϕ200M12

输出端(Output)

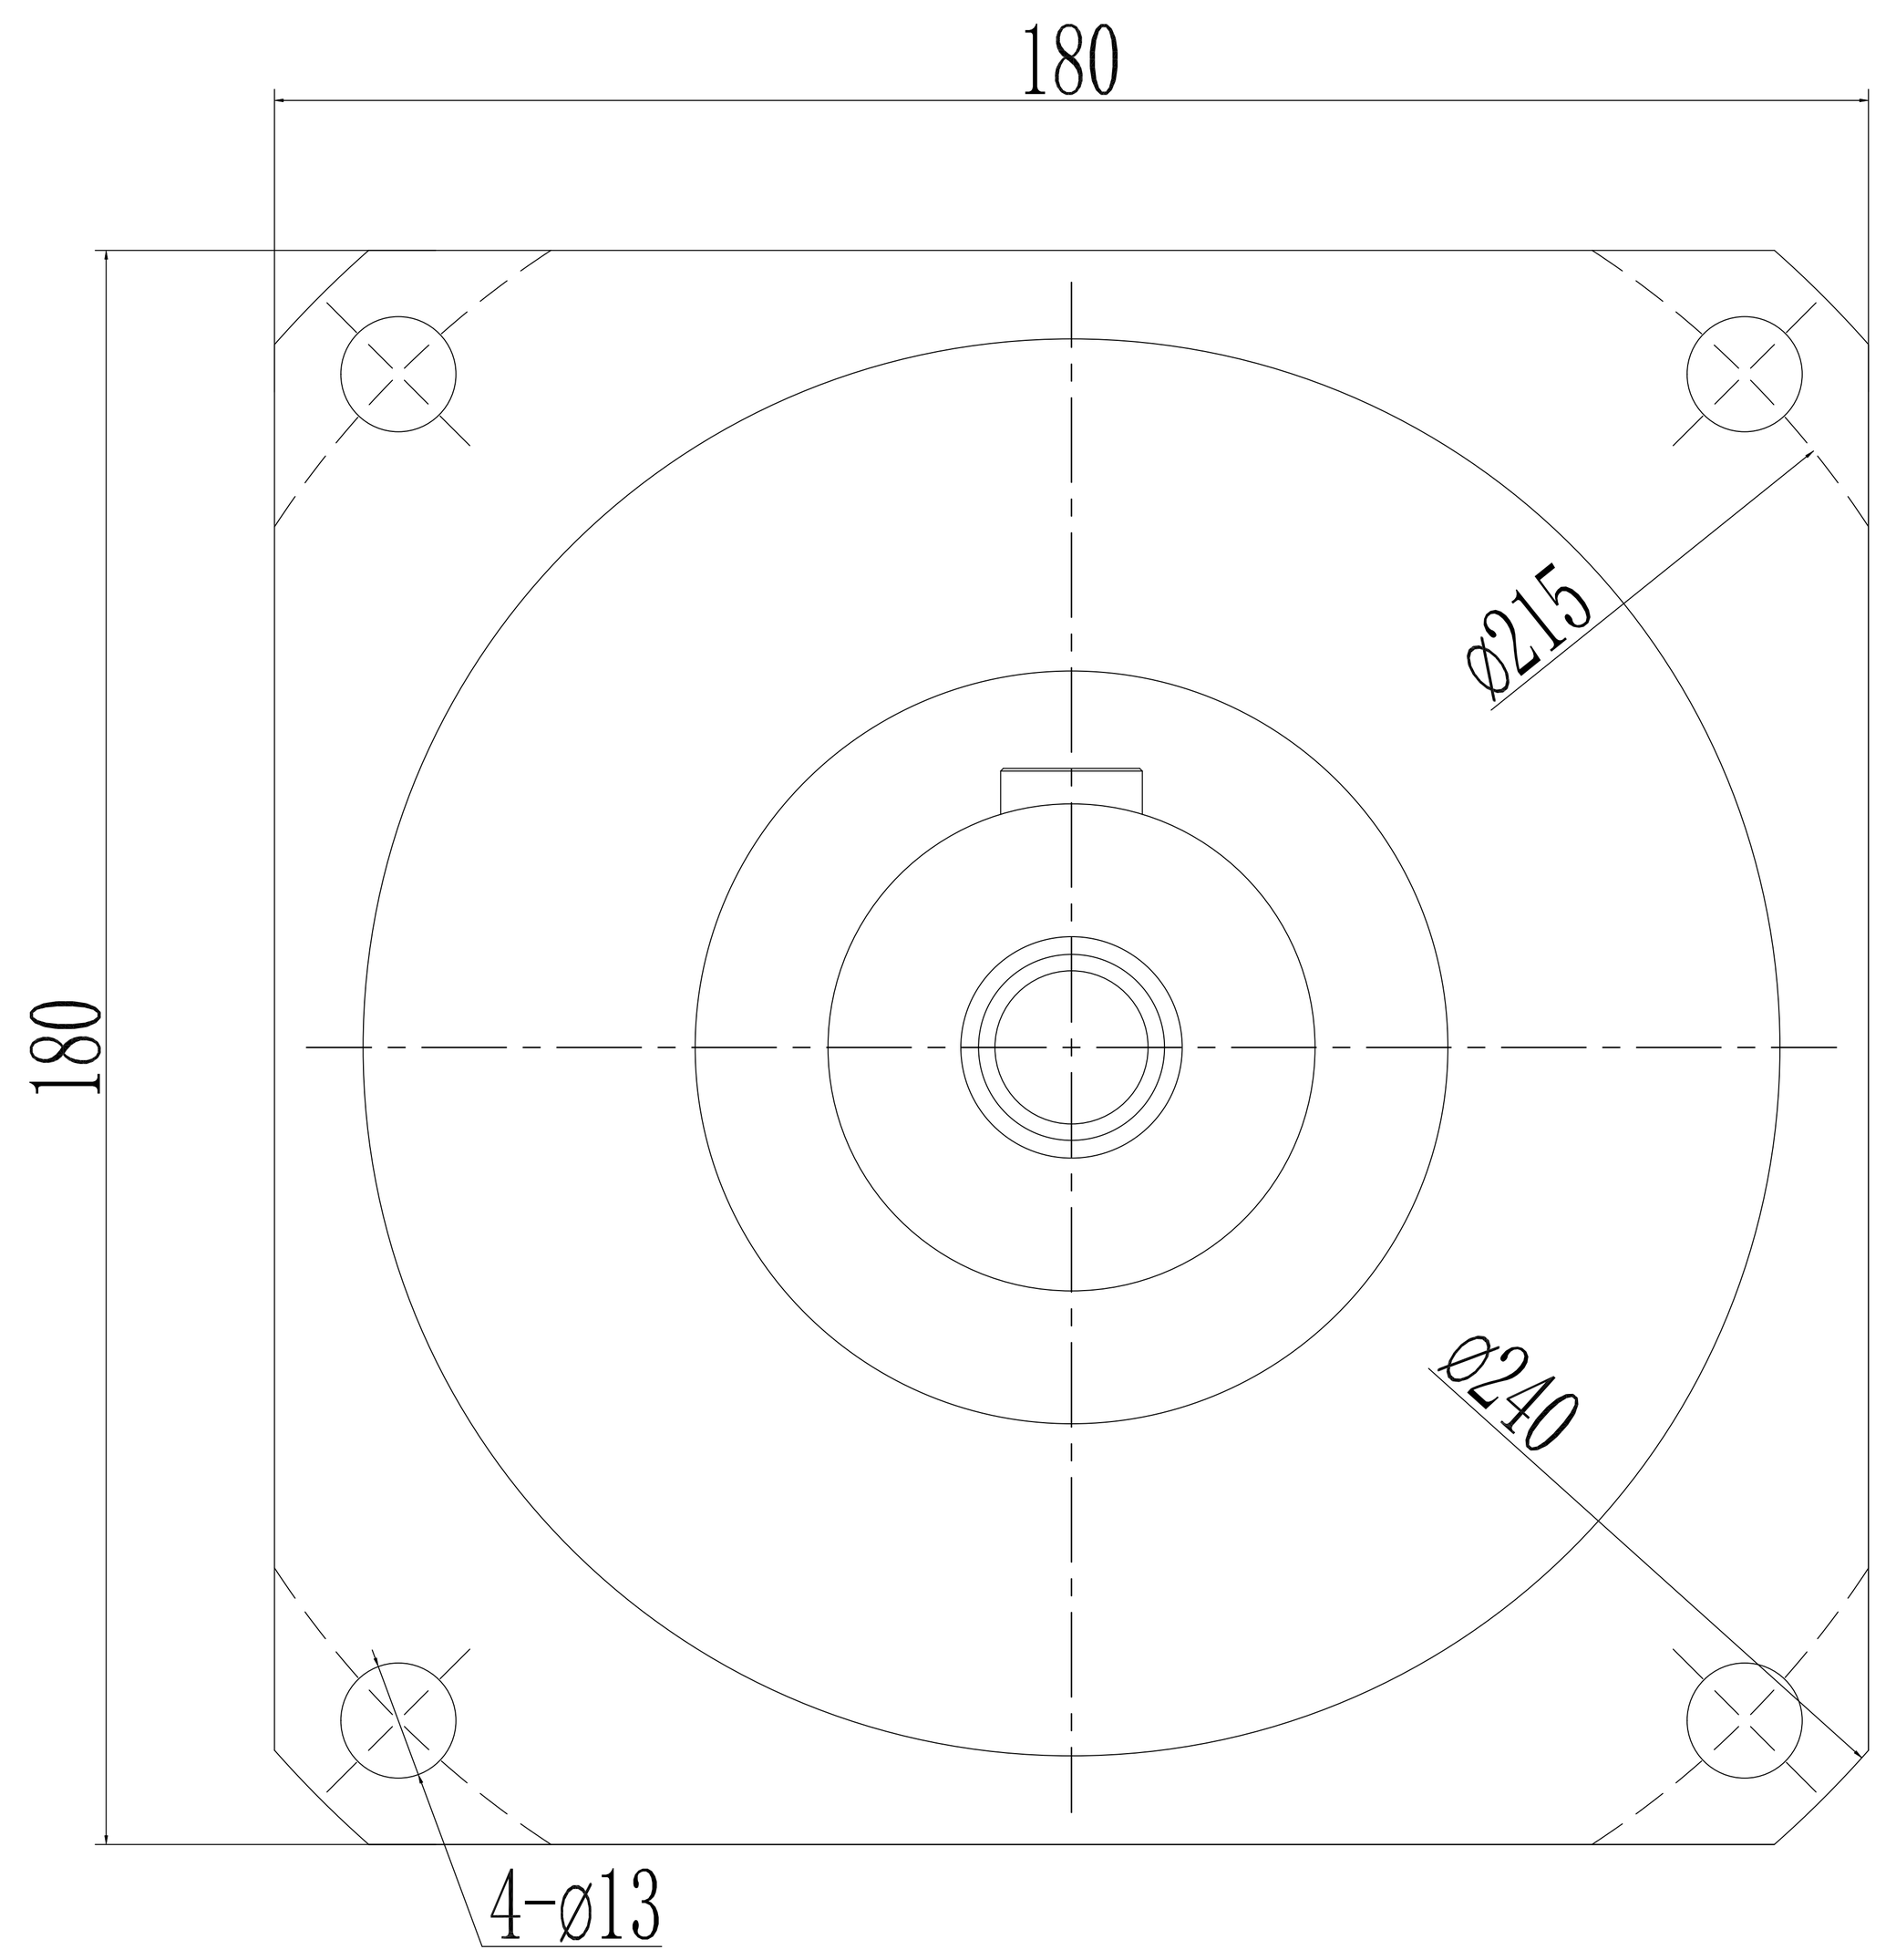

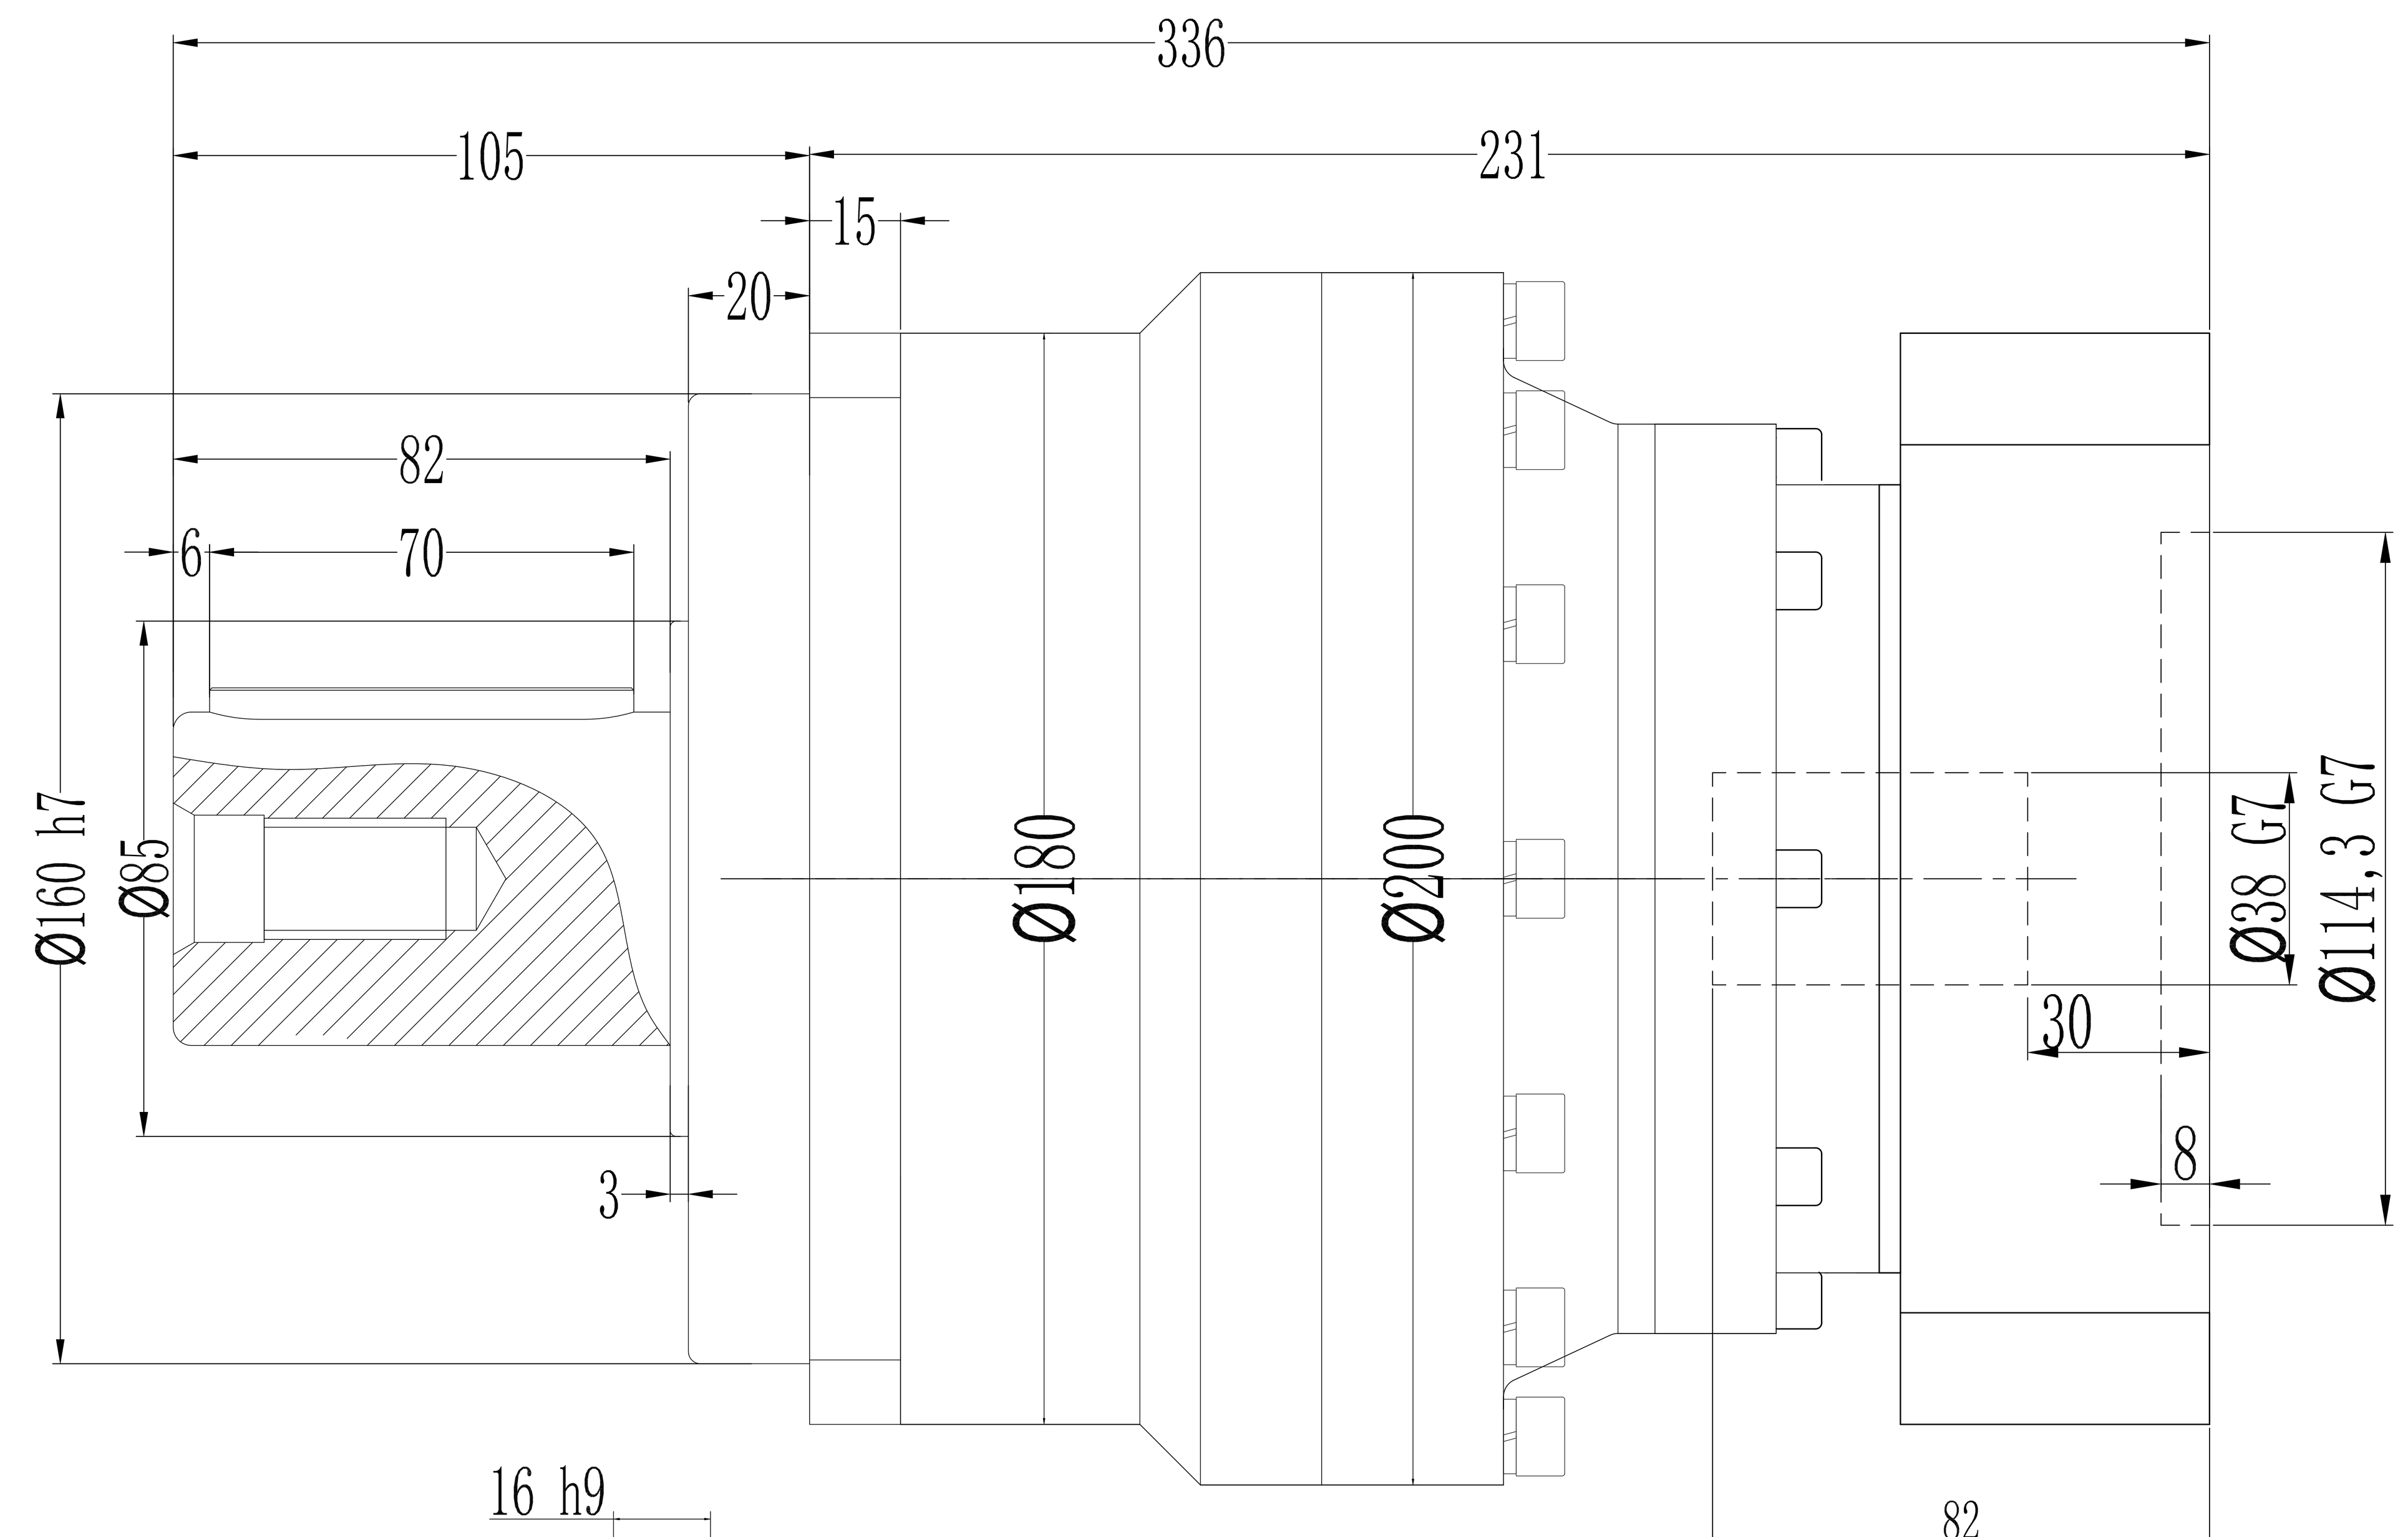

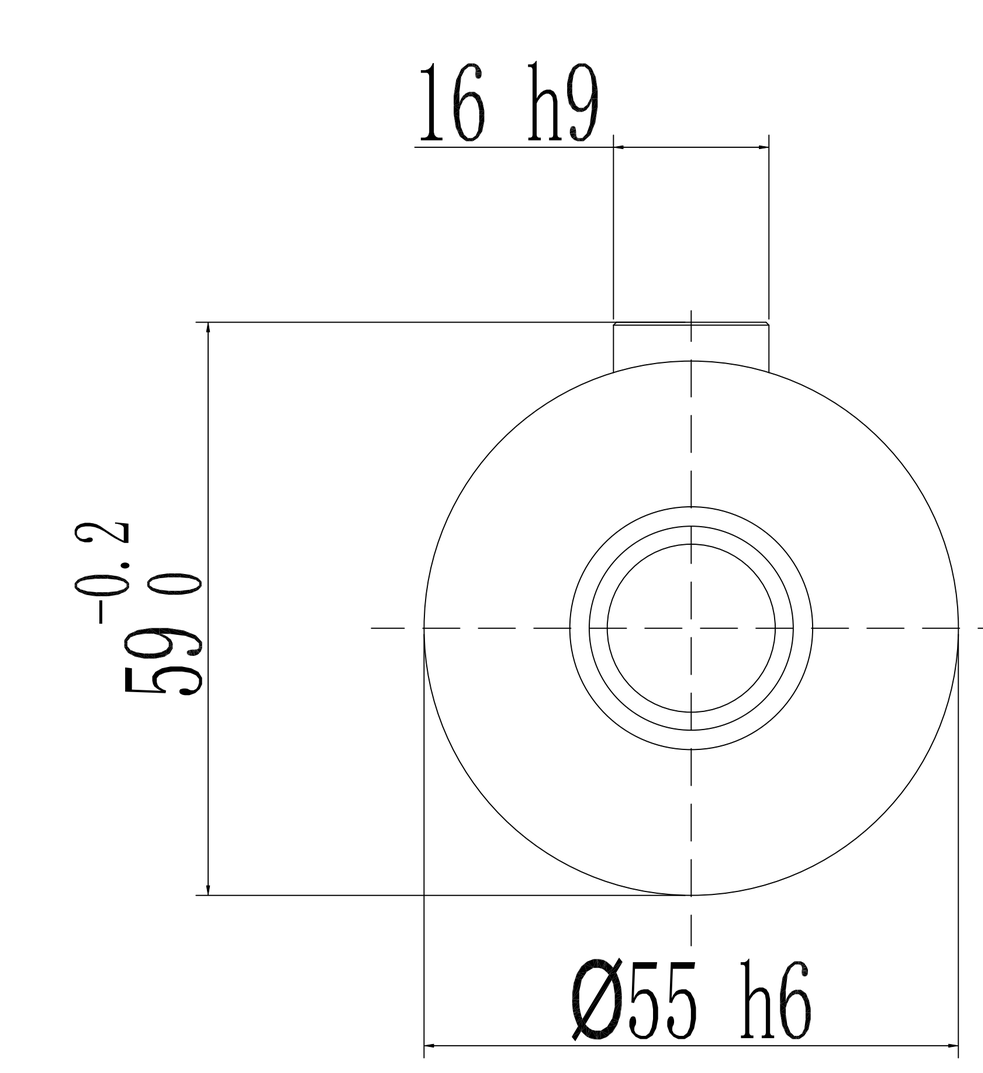

输入端(Input)

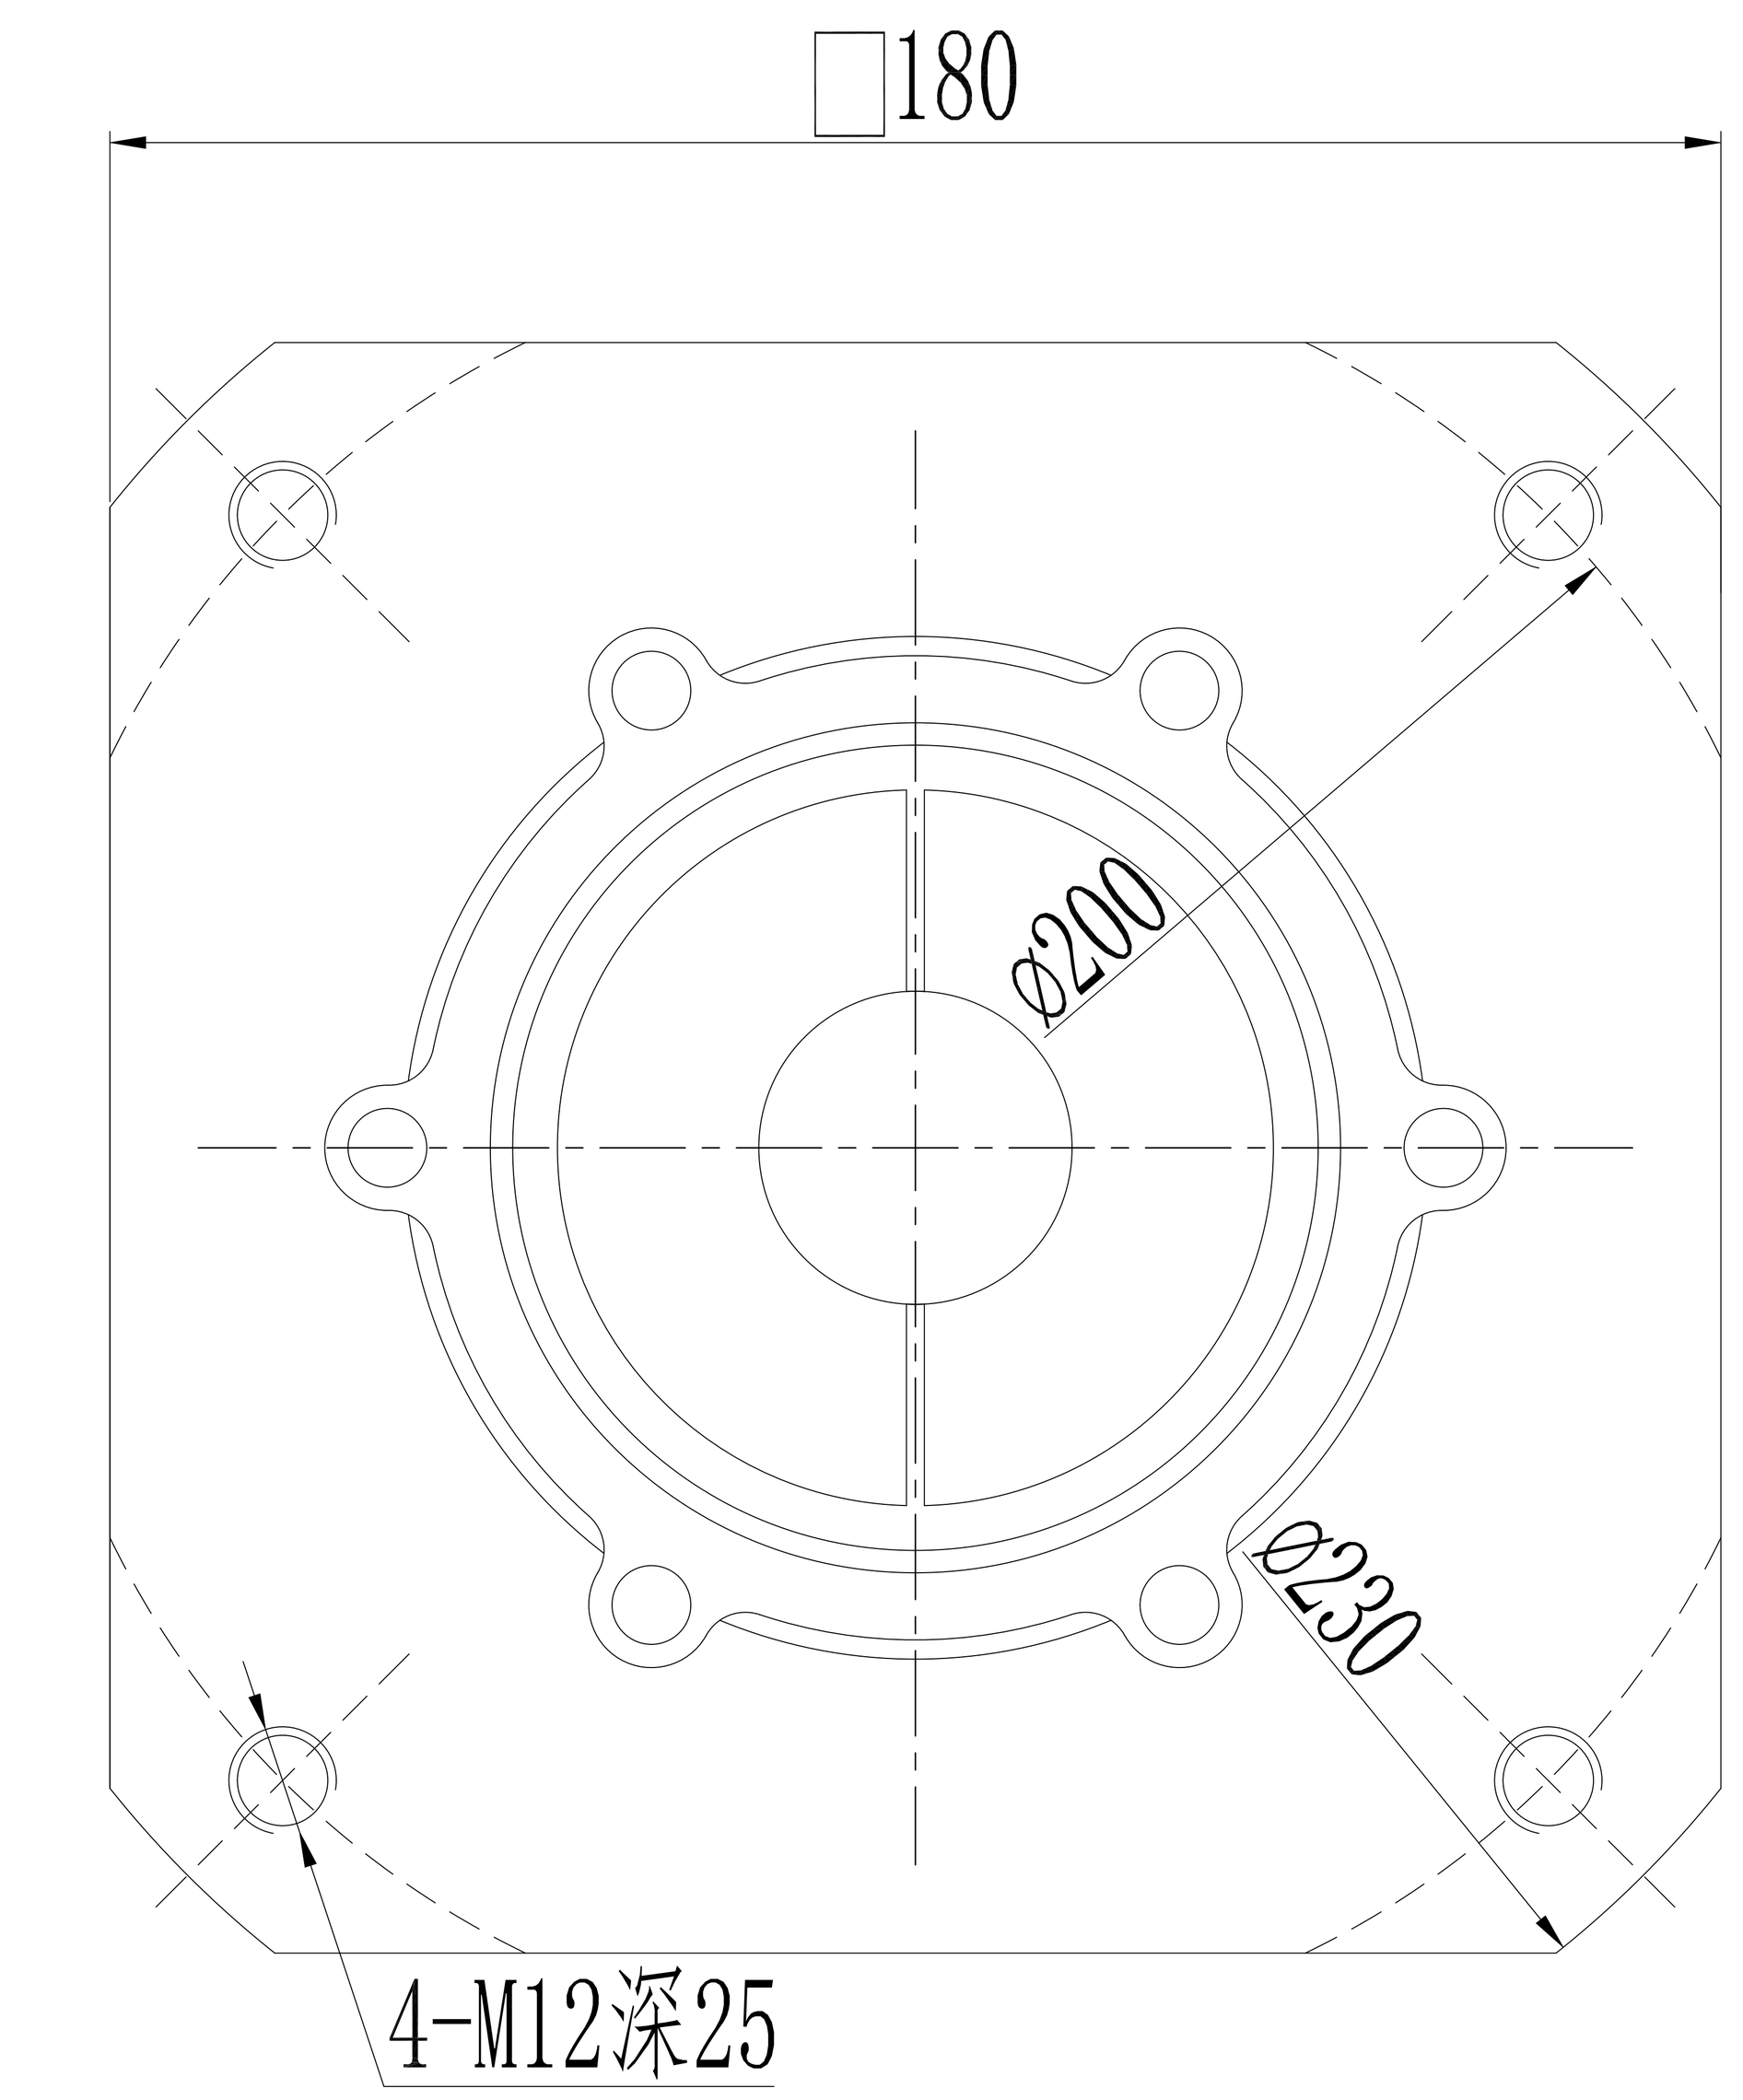

*回程间隙（背隙）Back lash	P1	≤4 arcmin
	P2	≤6 arcmin
扭 转 刚 性　Torsional rigidity		145 Nm/arcmin
容 许 径 向 力　Maximum radial load		14500 N
容 许 轴 向 力　Maximum axial load		6200 N
传 动 效 率 Transmission efficienncy		≥94%
额 定 输 入 转 速 Nominal input speed		3000 rpm/min
最 大 输 入 转 速 Maximum input speed		6000 rpm/min
使用寿命 Service life		20000 hr (连续运转10000hr)
防护等级 Protection degree		IP65
使用环境温度 Temperature of working environmental		-10℃～+90℃
特　性　参　数 Perfmance parameter		
单位 units mm	重量 weight ≈33kg	速比 i=12～100

减速比 Ratio	额定输出扭矩 Nominal output torque	急停扭矩 Emergency stop torque	转动惯量 Moment of inertia
1：12	588Nm	3倍于额定（瞬时） 3 Times Nominal output torque	23.29kg.cm²
1：15	588Nm		23.29kg.cm²
1：20	1050Nm		23.29kg.cm²
1：25	1200Nm		23.29kg.cm²
1：30	1200Nm		23.29kg.cm²
1：35	1200Nm		23.29kg.cm²
1：40	1200Nm		23.29kg.cm²
1：50	1200Nm		23.29kg.cm²
1：70	1100Nm		22.51kg.cm²
1：80	1100Nm		22.51kg.cm²
1：100	520Nm		22.51kg.cm²

请注意:

1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。

2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本。