SBL090-L1 | Φ19-Φ80-Φ100M6

输出端(Output)

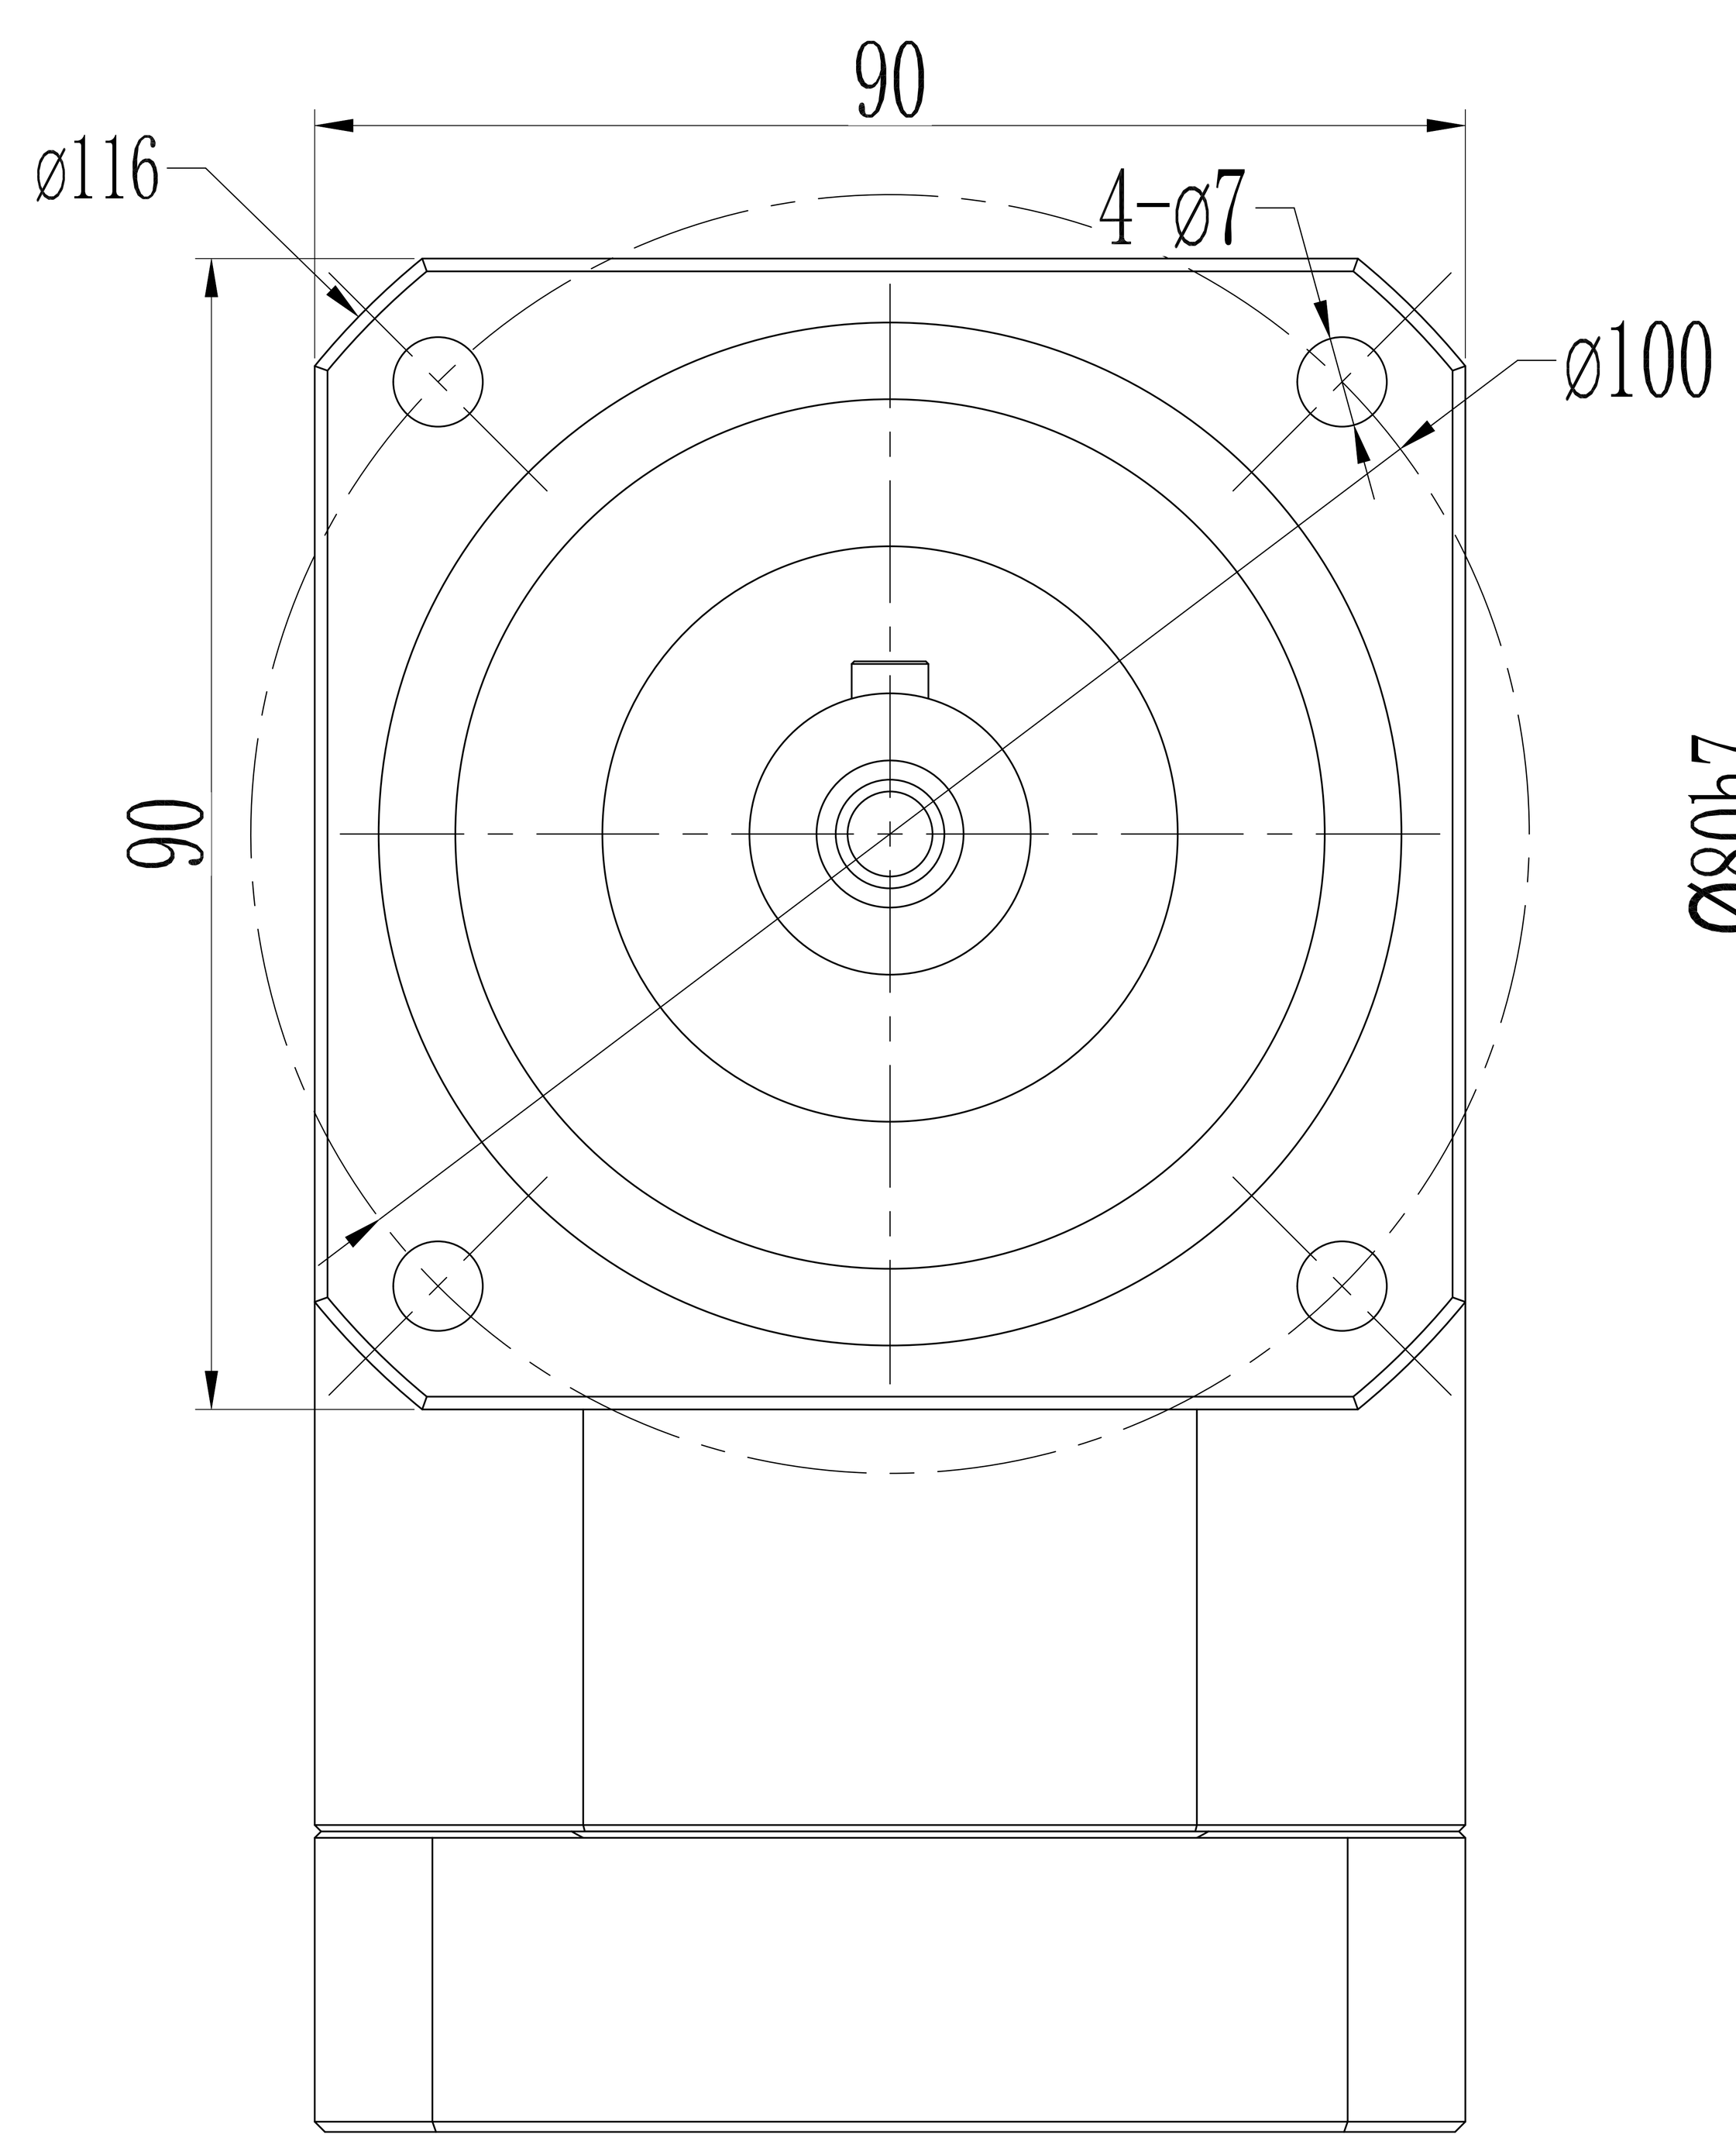

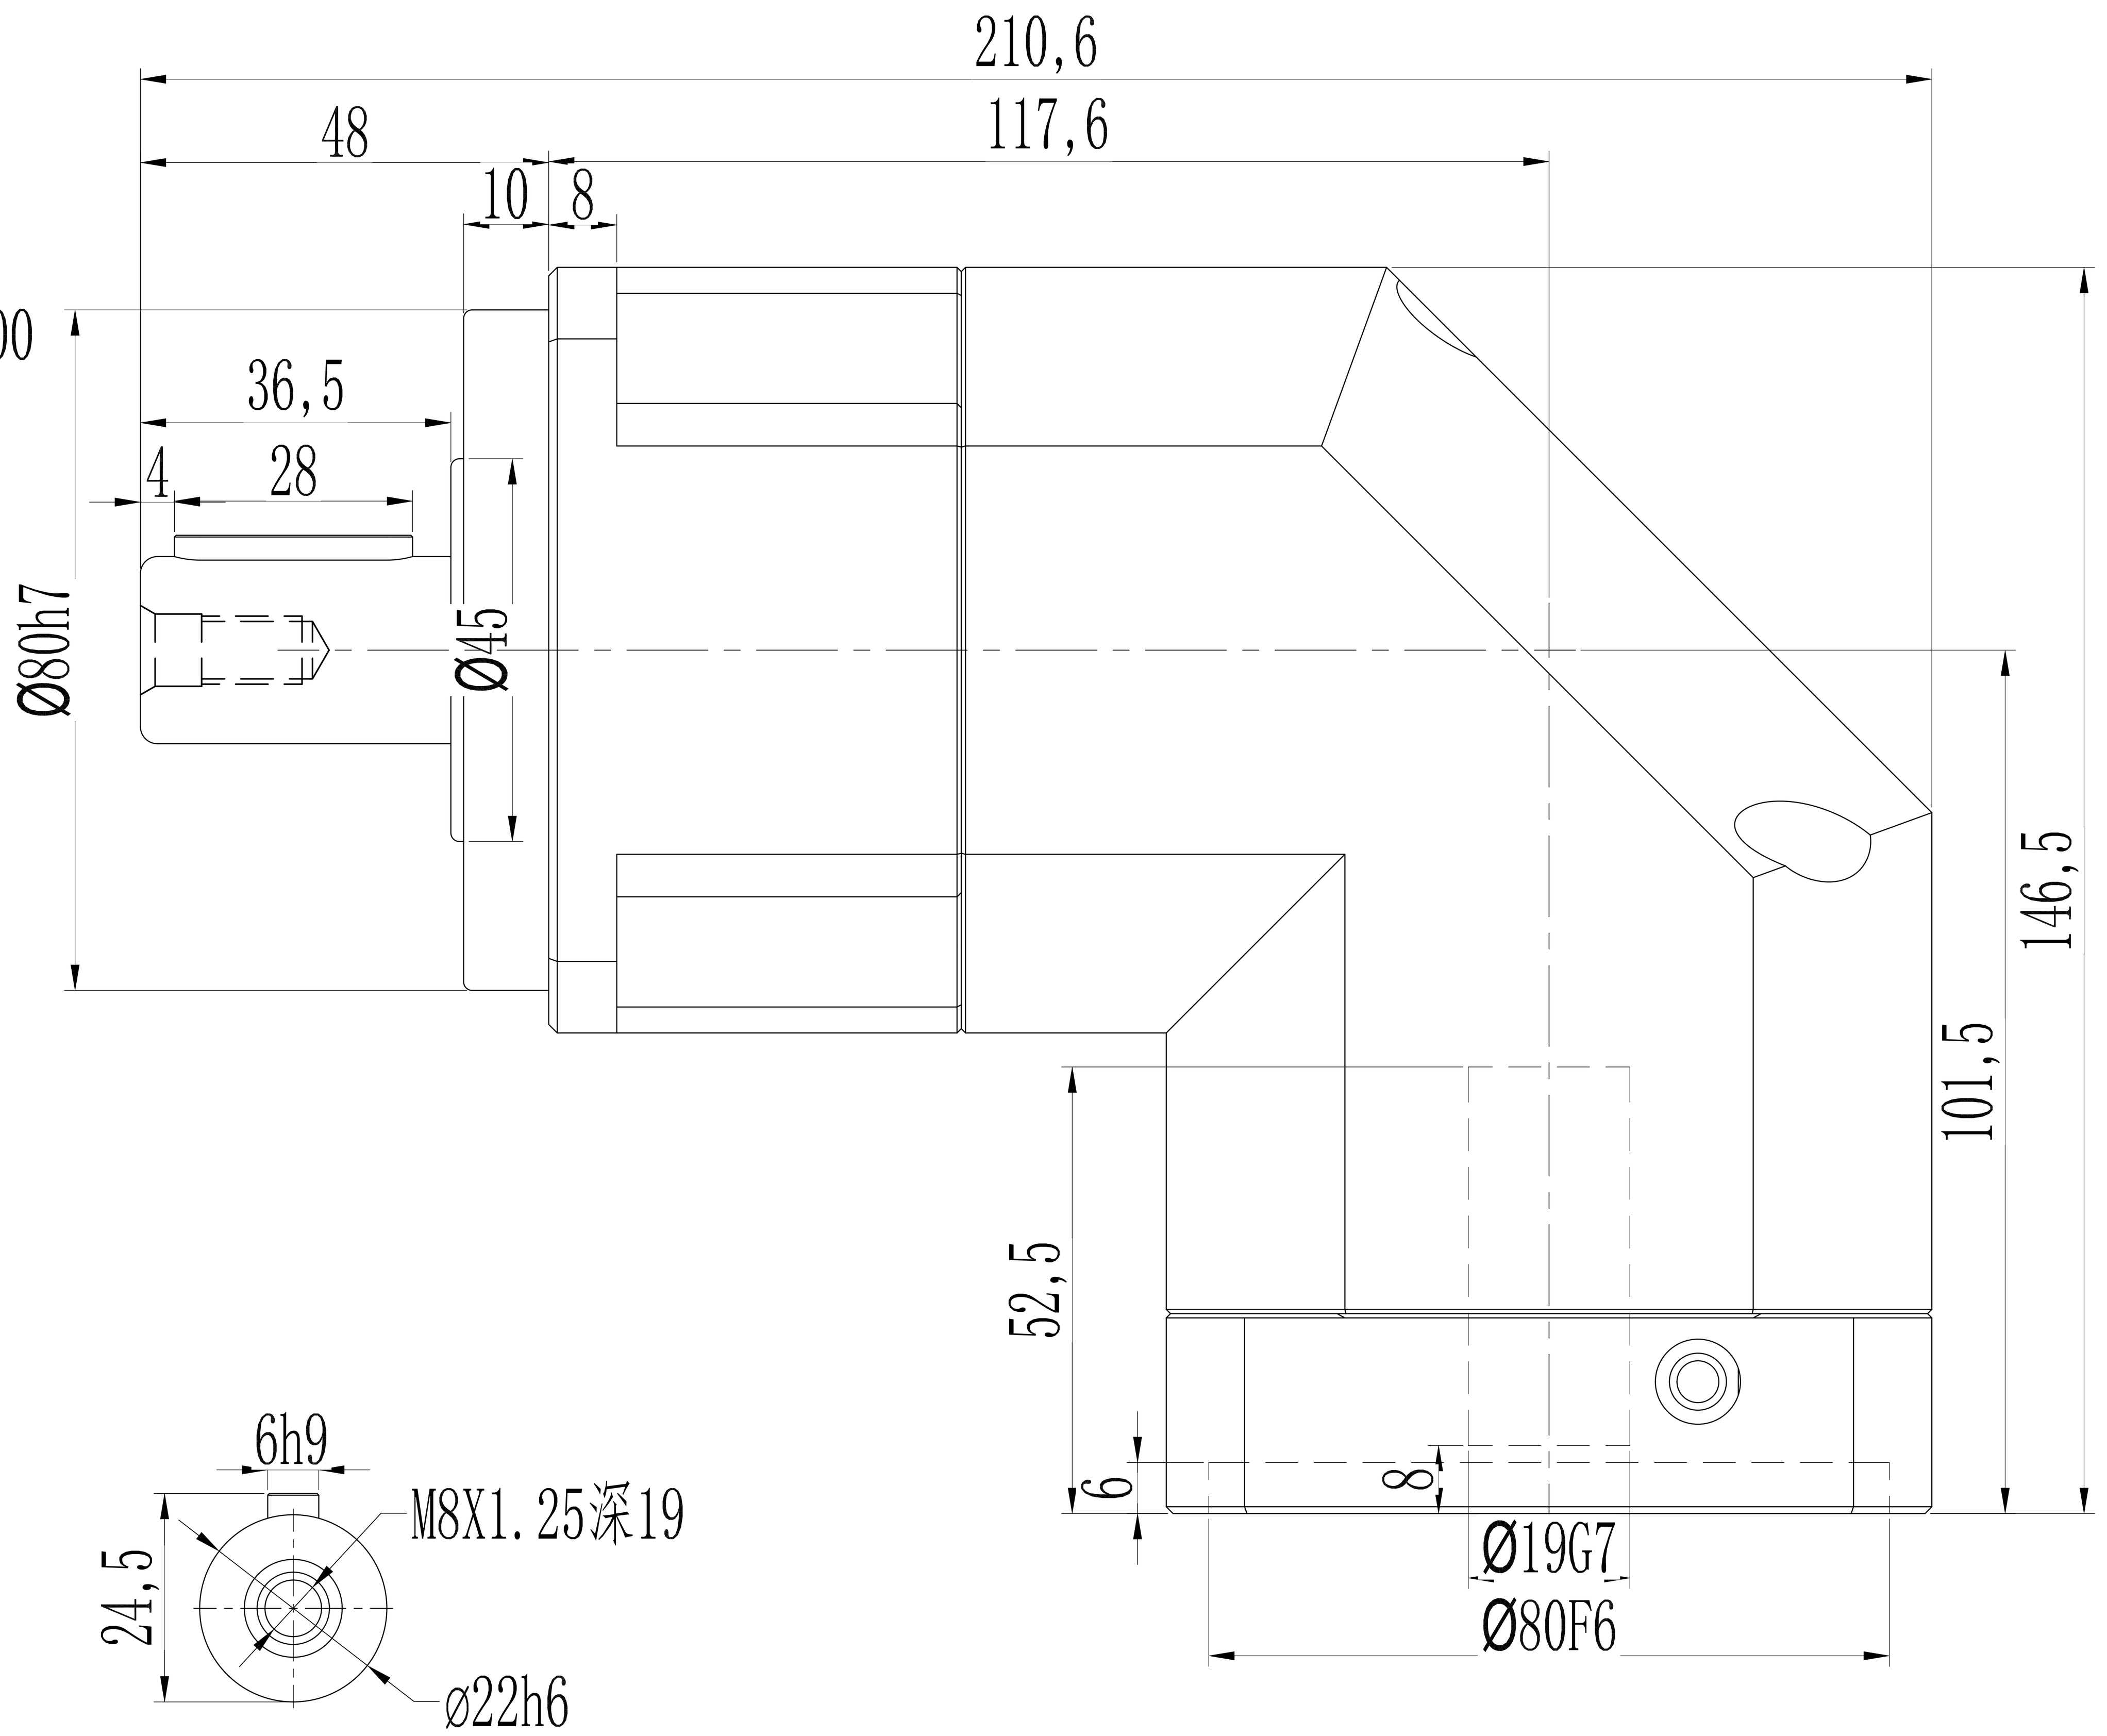

输入端(Input)

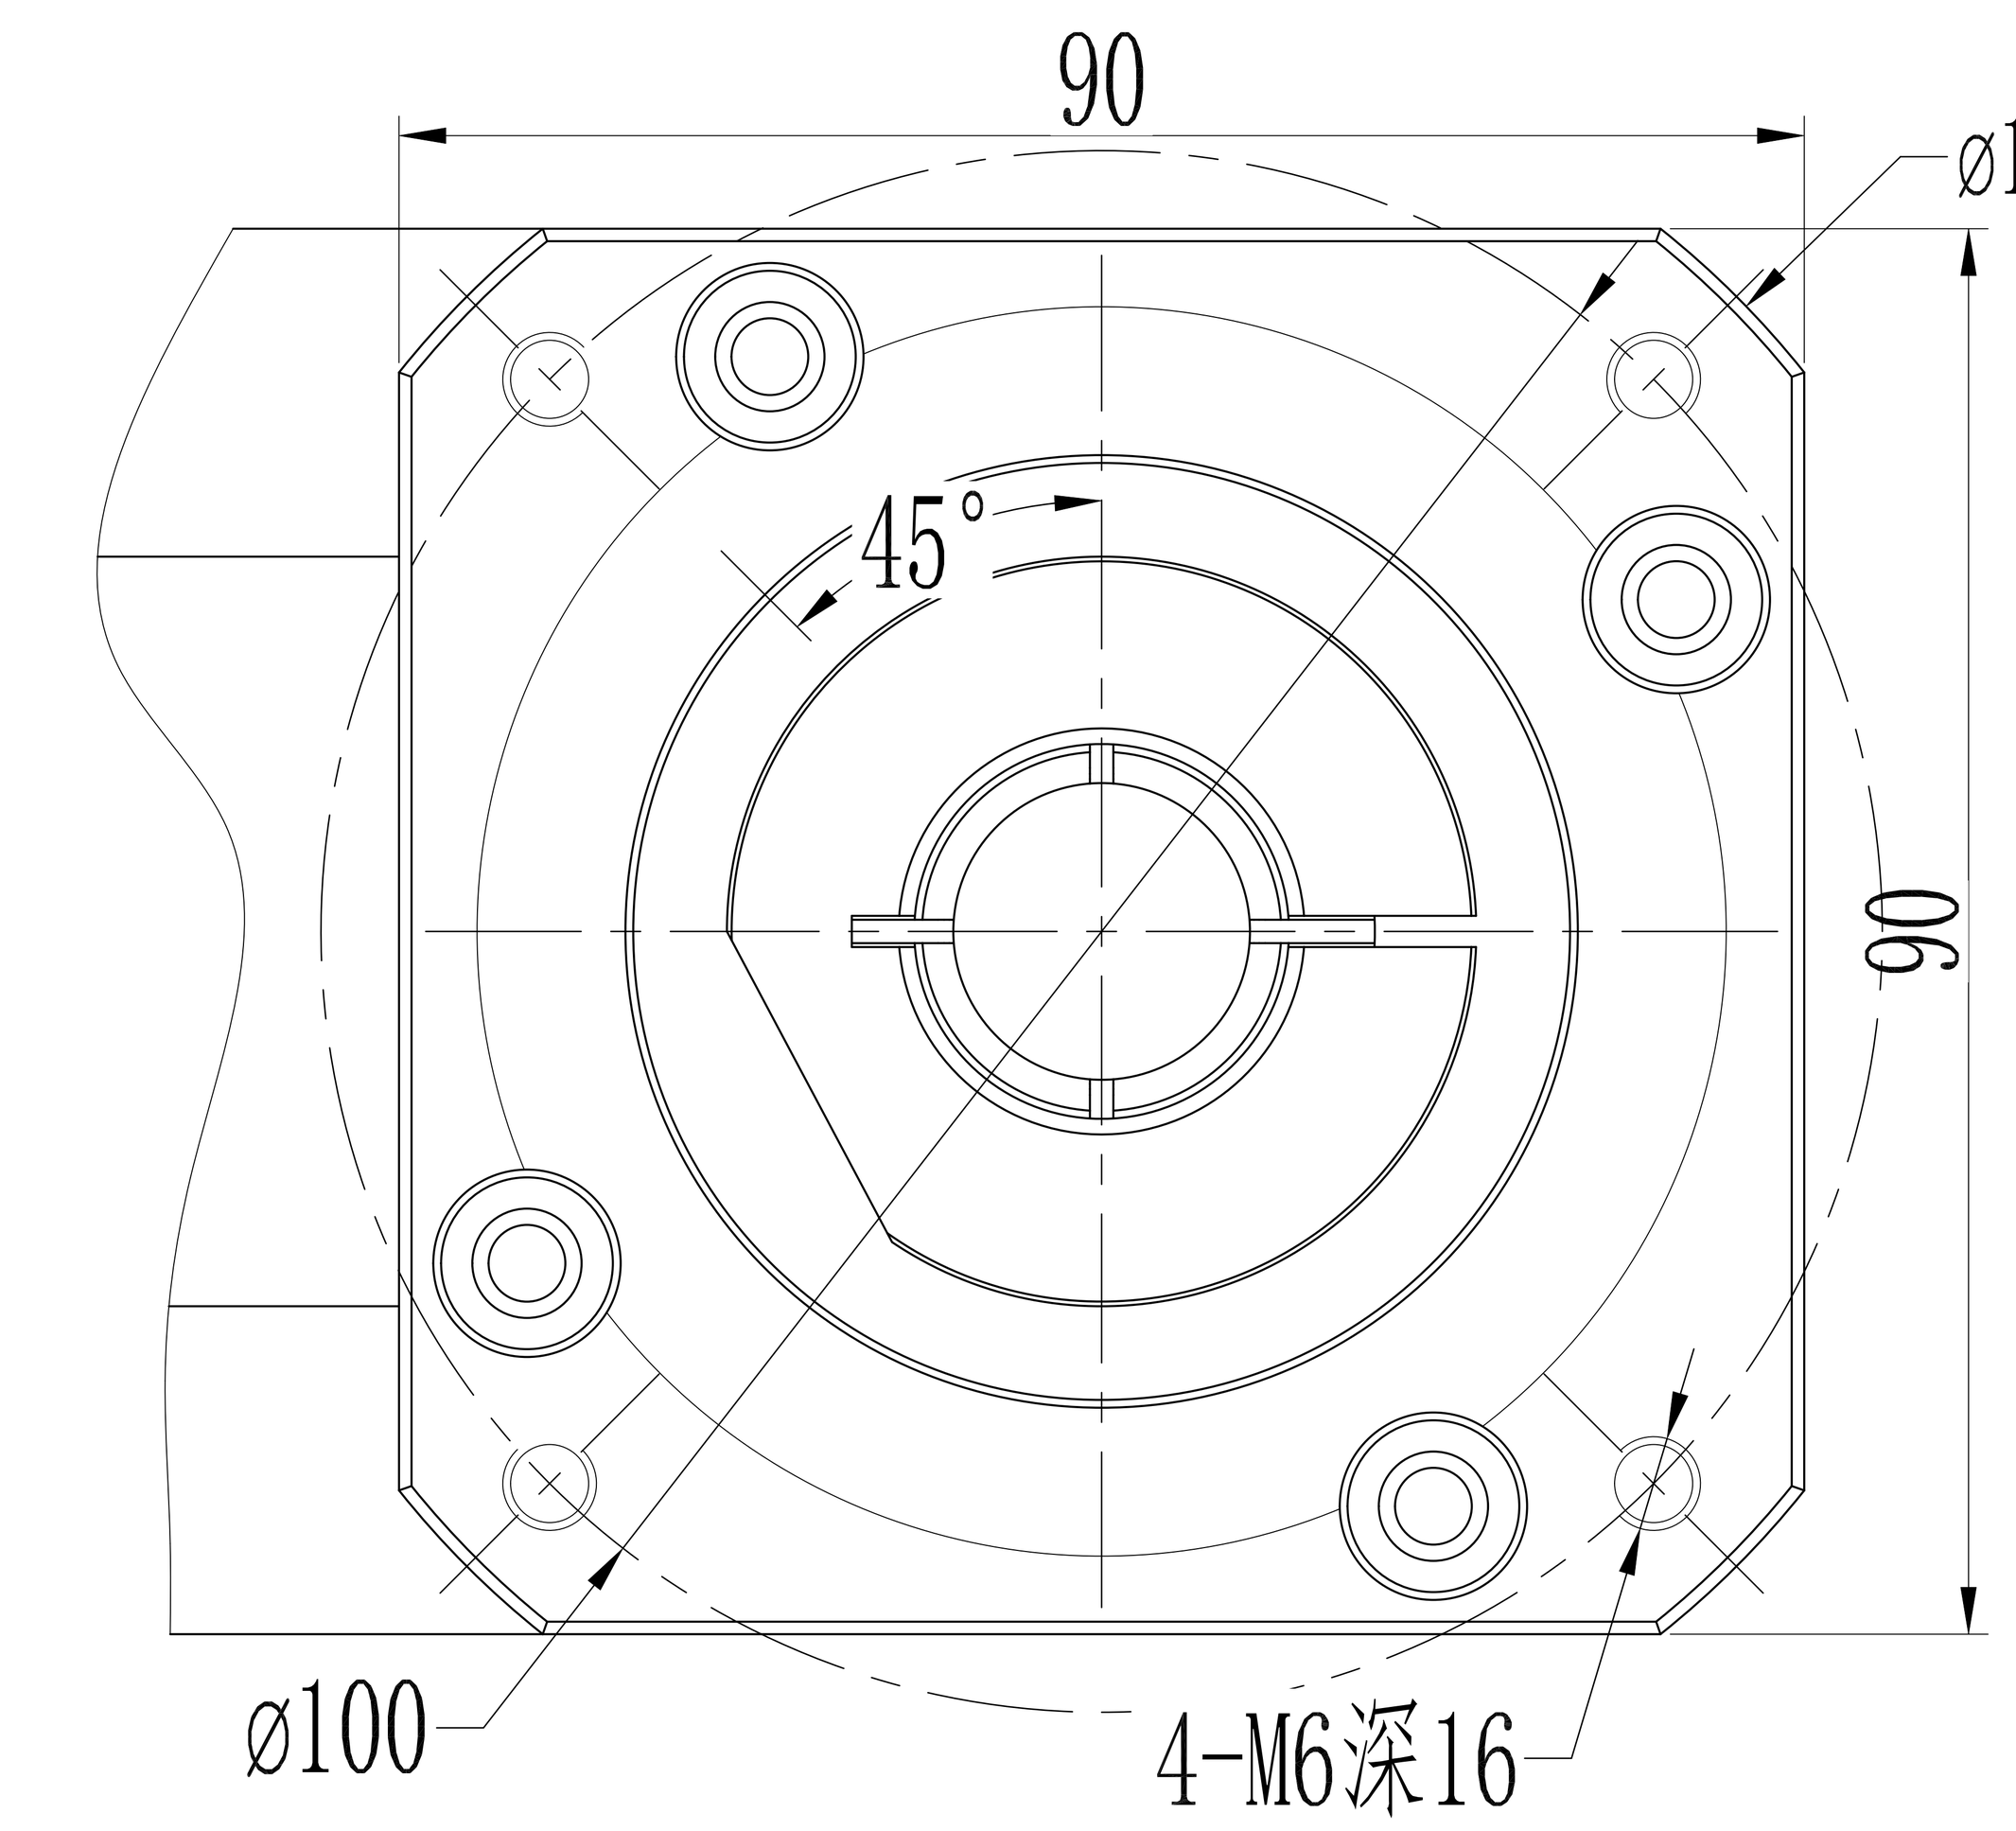

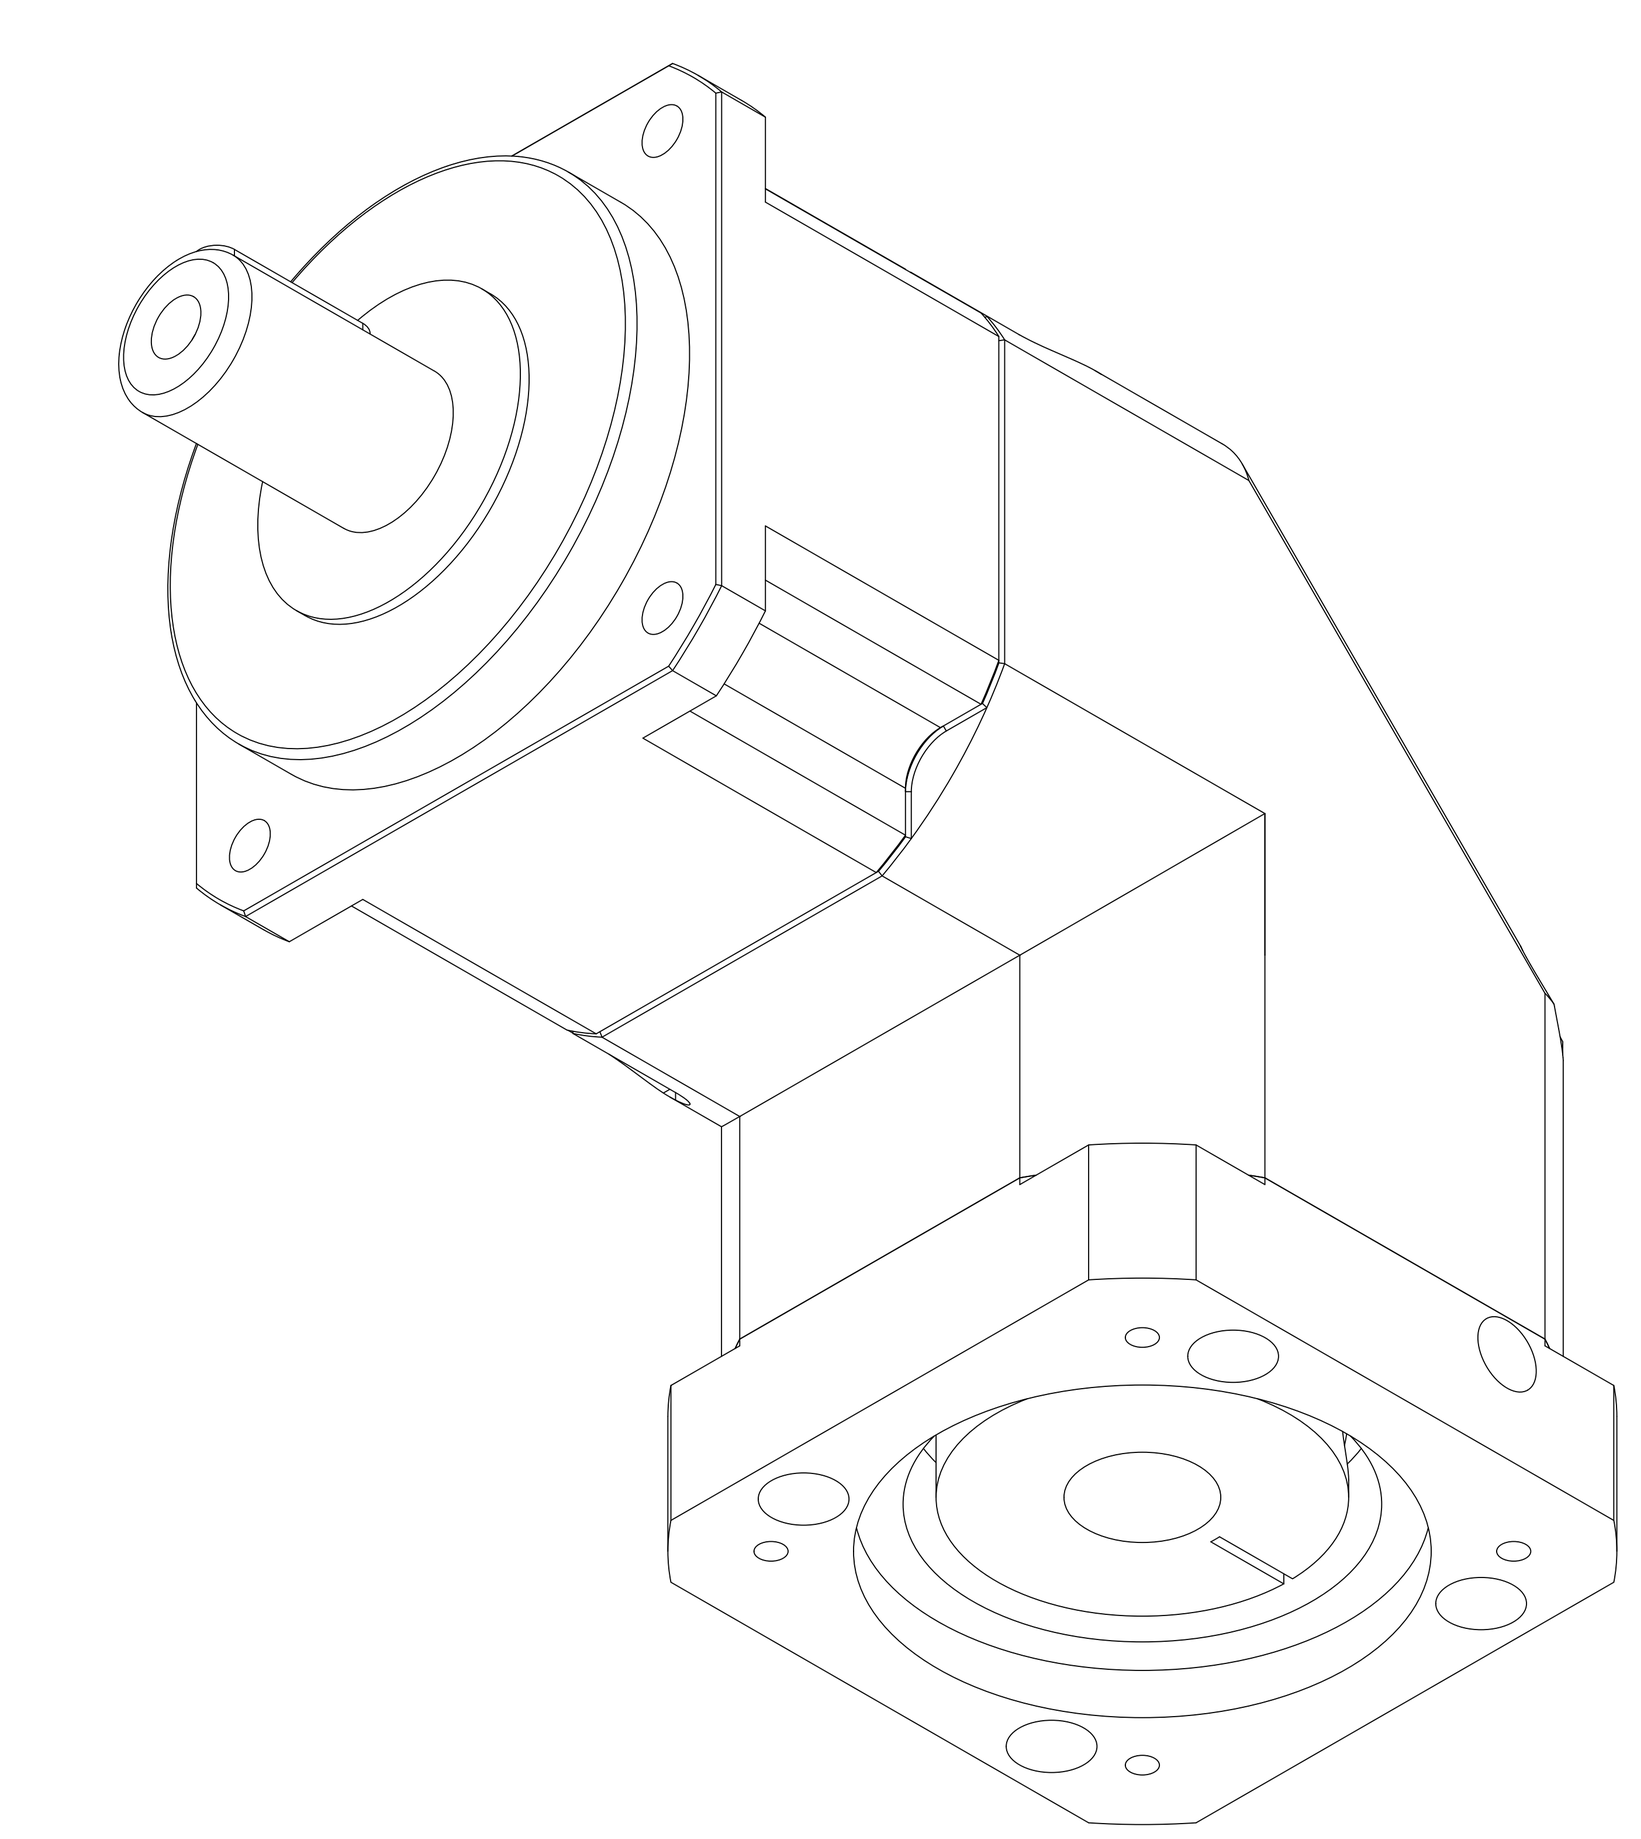

*回程间隙（背隙）Back lash	P1 P2	≤6 arcmin ≤8 arcmin
扭 转 刚 性 Torsional rigidity		14 Nm/arcmin
容 许 径 向 力 Maximum radial load		3250 N
容 许 轴 向 力 Maximum axial load		1300 N
传 动 效 率 Transmission efficiency		≥97%
额 定 输 入 转 速 Nominal input speed		3000 rpm/min
最 大 输 入 转 速 Maximum input speed		6000 rpm/min
使用寿命 Service life		20000 hr (连续运转10000hr)
防护等级 Protection degree		IP65
使用环境温度 Temperature of working environmental		-10℃～+90℃
特 性 参 数 Perfmance parameter		
单位 units mm	重量 weight ≈3.7kg	速比 i=3～20

减速比 Ratio	额定输出扭矩 Nominal output torque	急停扭矩 Emergency stop torque	转动惯量 Moment of inertia
1：3	130Nm	3倍于额定（瞬时） 3 Times Nominal output torque	2.25kg.cm²
1：4	140Nm		2.25kg.cm²
1：5	160Nm		2.25kg.cm²
1：6	150Nm		2.25kg.cm²
1：7	140Nm		2.25kg.cm²
1：8	120Nm		2.25kg.cm²
1：10	48Nm		2.25kg.cm²
1：12	130Nm		1.87kg.cm²
1：14	140Nm		1.87kg.cm²
1：16	120Nm		1.87kg.cm²
1：20	48Nm		1.87kg.cm²

请注意：

1. 所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本。